


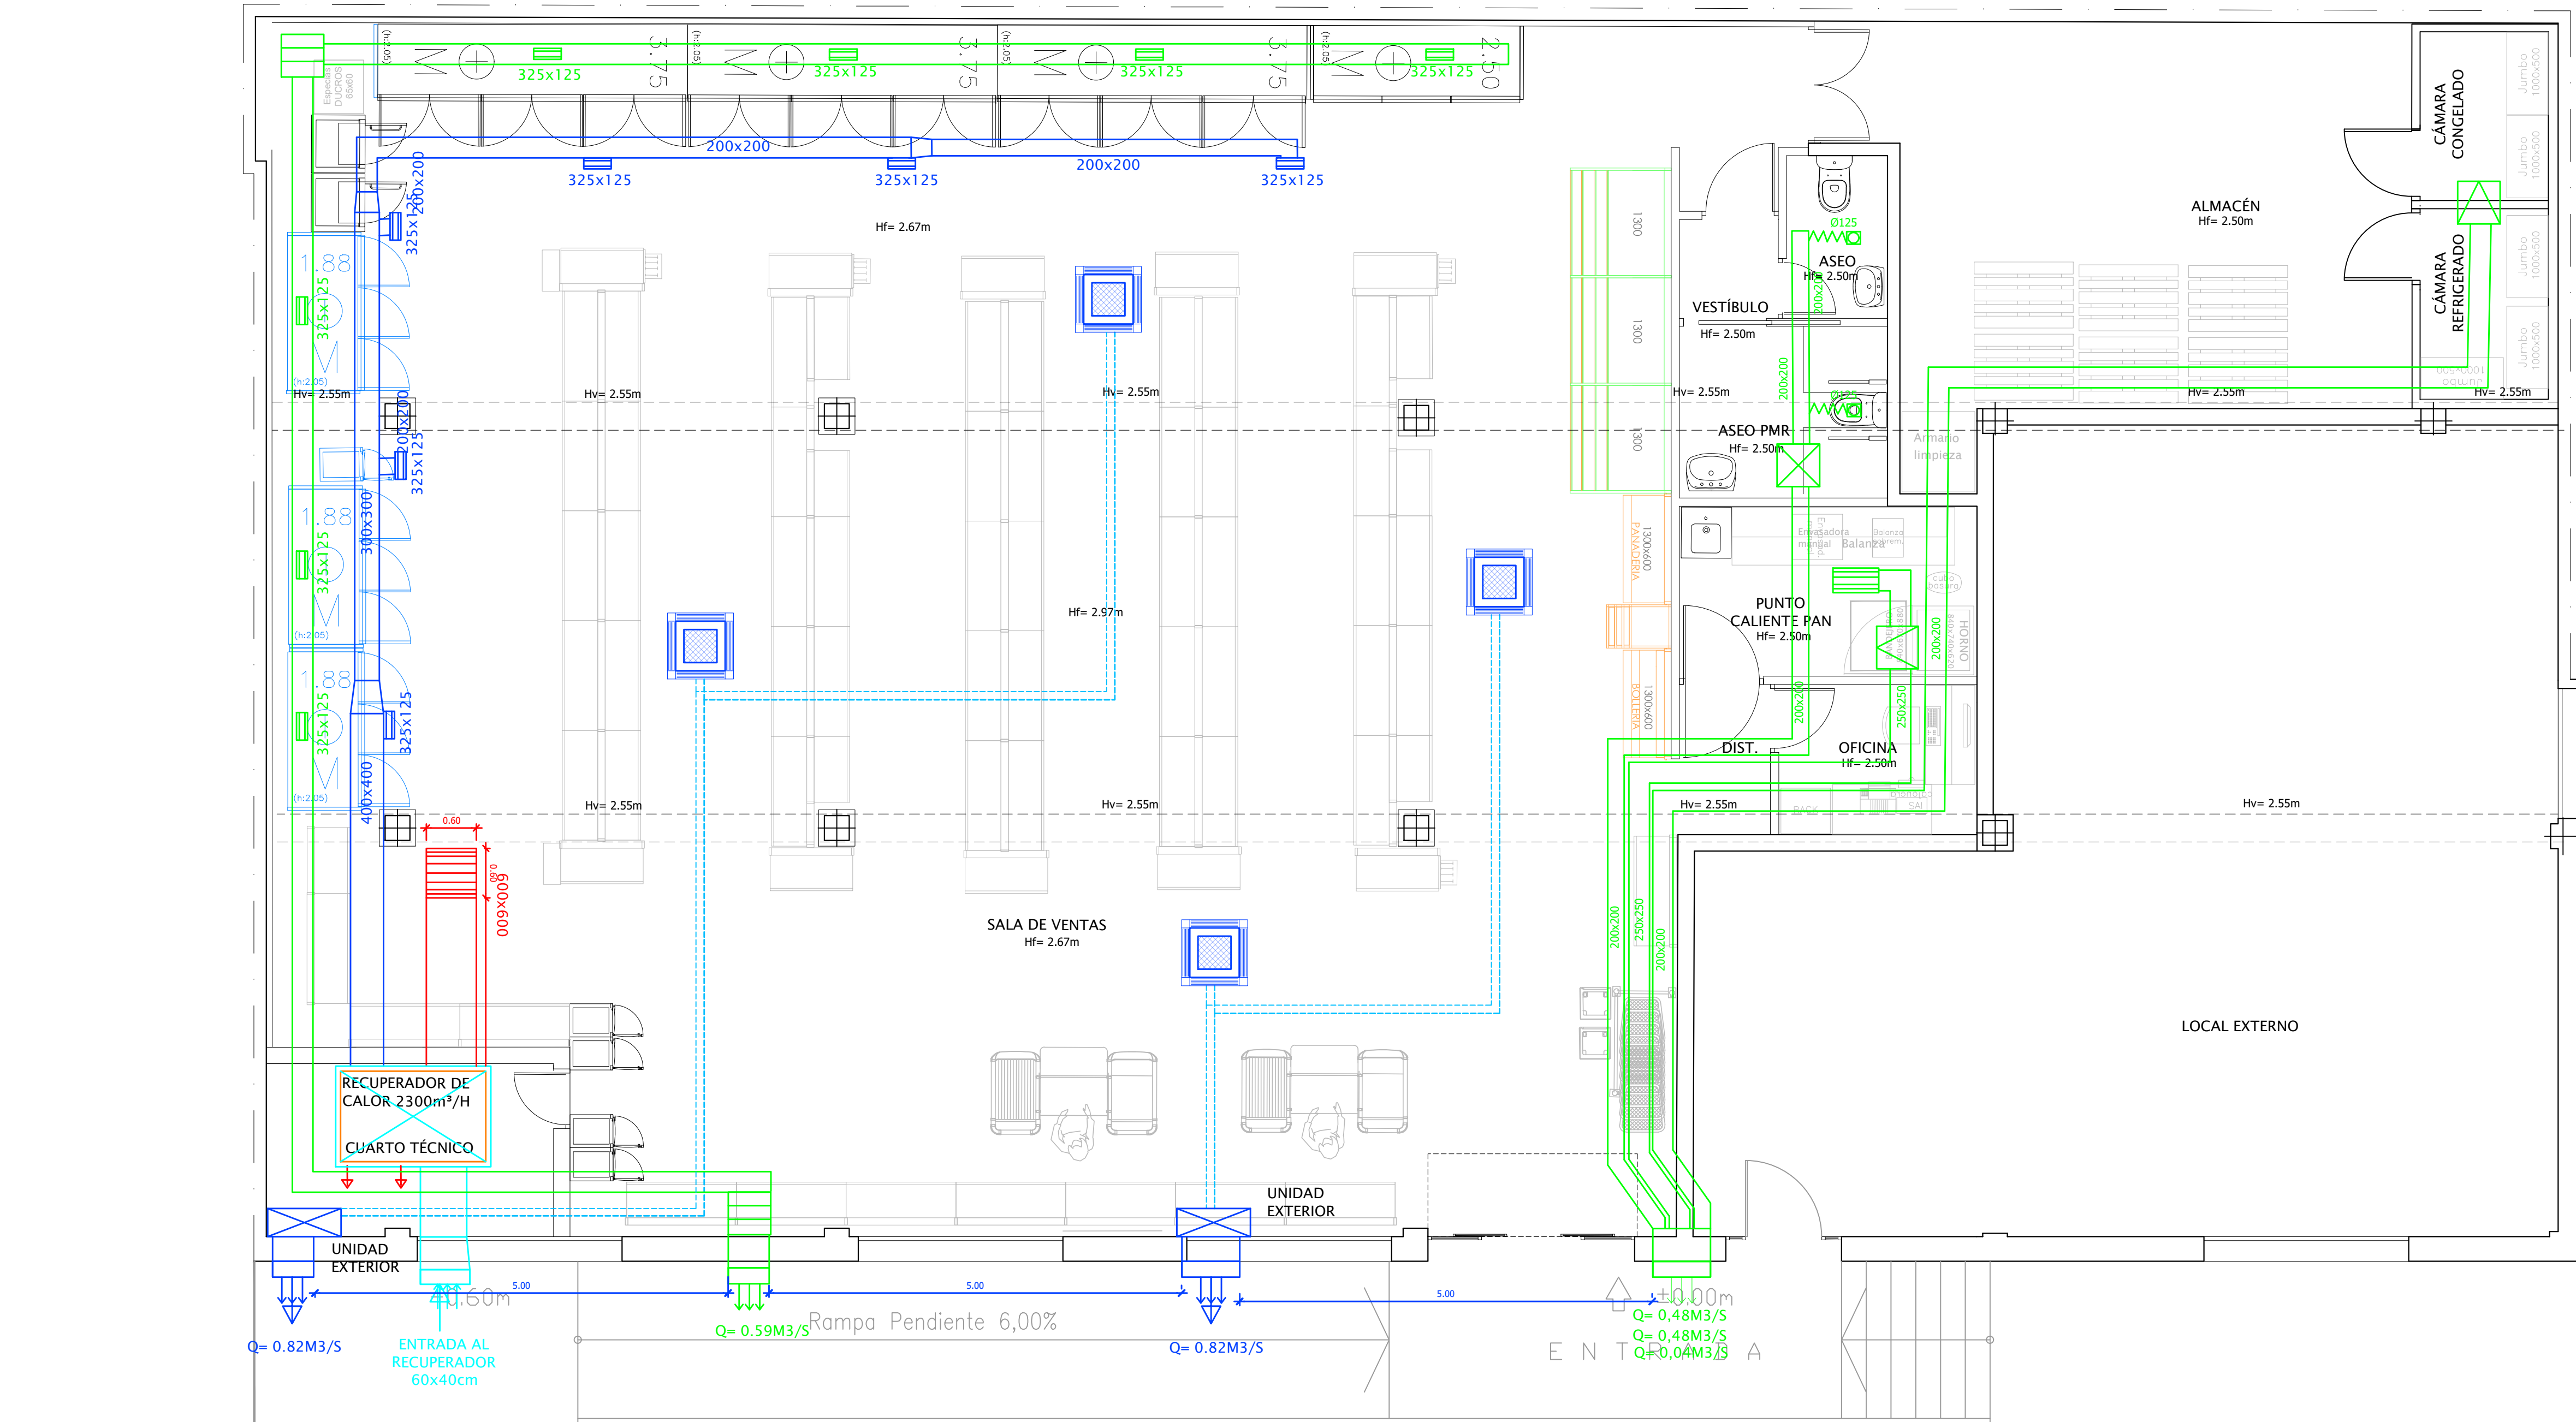

UNIDAD EXTERIOR DE CLIMATIZACIÓN (2 unidades)
Marca: DAIKIN
Modelo: SMXM90N9/A
Capacidad frigorífica: 9,0 KW
Consumo nominal: 2,28/2,35 KW
Caudal: 49,1 m³/min (0,82 m³/s)
Potencia sonora (a 1 m): 64 dBA
Dimensiones: 734 x 973 x 384 mm (A x a x f)
Peso: 68 Kg
Refrigerante: R32

UNIDADES INTERIORES DE CLIMATIZACIÓN (4 unidades)
Marca: DAIKIN
Modelo: FFA60A9
Consumo eléctrico: 0,08 KW
Caudal: 1264-811 m³/h
Dimensiones: 260 x 575 x 575 mm
Peso: 20,20 kg

EXTRACTOR MURALES FRIGORÍFICOS (2 unidades)
Marca: SOLER & PALAU
Modelo: CAB-315 RE
Consumo eléctrico: 357 W
Caudal: 2,110 m³/h
Potencia sonora: 48 dBA
Dimensiones conducto: 200 mm
Peso: 33 kg
Suministro eléctrico: 220-240 V, 50Hz (Monofásico)
Intensidad: 1,53 A

VENTILACIÓN ALMACÉN (1 unidad)
Marca: SOLER & PALAU
Modelo: TD-2000/315N 3V
Consumo eléctrico: 273 W
Caudal: 1.730 m³/h (0,48 m³/s)
Potencia sonora: 39 dBA
Dimensiones conducto: 315 mm
Peso: 8,4 kg
Suministro eléctrico: 220-240 V, 50Hz (Monofásico)
Intensidad: 1,1 A

VENTILACIÓN PUNTO CALIENTE DE PAN (1 unidad)
Marca: SOLER & PALAU
Modelo: TD-2000/315N 3V
Consumo eléctrico: 273 W
Caudal: 1.730 m³/h (0,48 m³/s)
Potencia sonora: 39 dBA
Dimensiones conducto: 315 mm
Peso: 8,4 kg
Suministro eléctrico: 220-240 V, 50Hz (Monofásico)
Intensidad: 1,1 A

VENTILACIÓN ASEOS (1 unidad)
Marca: SOLER & PALAU
Modelo: TD-160/100 N SILENT
Consumo eléctrico: 29 W
Caudal: 150 m³/h
Potencia sonora: 24 dBA
Dimensiones conducto: 100 mm
Peso: 1,4 kg
Suministro eléctrico: 220-240 V, 50Hz (Monofásico)
Intensidad: 0,17 A

RECUPERADOR DE CALOR ENTÁLPICO
Marca: TECNA
Modelo: RCE-EC H
Consumo eléctrico: 2 x 816 W
Caudal: 2.300 m³/h
Dimensiones conducto: 350 mm
Dimensiones: 1.200x1.200x525 mm

LEYENDA

-  UD. EXTERIOR DAIKIN SMXM90N9/A 9/10 KW
-  UNIDAD INTERIOR TIPO "CASSETTE" FFA60A9
-  TUBERÍA DE FRÍO
-  BOCA DE EXTRACCIÓN Ø125 mm
-  VENTILACIÓN SOLER&PALAU TD 160/100N SILENT
-  VENTILACIÓN SOLER&PALAU TD 2000/315 3V 1730 m³/h
-  VENTILACIÓN SOLER&PALAU CAB-315 RE 2.110 m³/h
-  CONDUCTO DE VENTILACIÓN
-  CONDUCTO FLEXIBLE
-  CONDUCTO DE APORTE DE AIRE
-  CONDUCTO DE RETORNO
-  RECUPERADOR DE CALOR TECN
-  REJILLA EXPULSIÓN DE AIRE
-  REJILLA ADMISIÓN DE AIRE